Tehnički detalji

Patch cord (kabl)

Cat6A SFTP serija

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

Sva prava zadržana

Odobrenje korisnika			
	Ime	**Potpis**	**Datum**
Odobreno od			

Sva prava zadržana © 2020

l. Specifikacije

NO.	Stavka	Specifikacije
1	Kabl/Provodnik	Čisti bakar / 7/ 0,16
2	Kabl/Izolacija	Čvrst PE Boja: plavo/plavo-belo; narandžasta /Belo-narandžasta; Zelena/Belo-zelena; Braon/Belo-Braon
3	Kabl/Zaštita	Poliester-aluminijumska folija + kalajisana bakarna žica
4	Kajl/ Omotač	OD:6,2mm, LSZH, Boja: Plava
5	Konektor	RJ45, Kontaktor: Pozlaćena legura

2. Mehaničke specifikacije

NO.	Stavka	Specifikacije
1	Umetanje izdržljivosti	>750
2	Ulazna snaga i sila privlačenja	30N Max.
3	Dužina	Standardna dužina +(0~60mm)

3. Električne specifikacije

NO.	Stavka	Specifikacije
1	Kontaktni otpor	20mΩ Max
2	Impendansa	500MΩ Min
3	Napon	1000V AC/1 Min

4. Ostale Specifikacije

NO.	Stavka	Specifikacije
1	Saglasan sa RoHS	Da
2	Saglasan sa REACH	Da
3	Operativna temperatura	- 25 C ～+ 60 C

Frekvencija	RL	NEXT	PSNEXT	ACRF	PSACRF	Kašnjenje
1	20.0	74.3	72.3	67.8	64.8	570
4	23.0	65.3	63.3	55.8	52.8	552
8	24.5	60.8	58.8	49.7	46.7	547

Sva prava zadržana © 2020

10	25.0	59.3	57.3	47.8	44.8	545
16	25.0	56.2	54.2	43.7	40.7	543
20	25.0	54.8	52.8	41.8	38.8	542
25	24.2	53.3	51.3	39.8	36.8	541
31.25	23.3	51.9	49.9	37.9	34.9	540
62.5	20.7	47.4	45.4	31.9	28.9	539
100	19.0	44.3	42.3	27.8	24.8	538
200	16.4	39.8	37.8	21.8	18.8	537
250	15.6	38.3	36.3	19.8	16.8	536
300	14.9	37.1	35.1	18.3	15.3	536
400	13.8	35.3	33.3	15.8	12.8	536
500	13.0	33.8	31.8	13.8	10.8	536

5. Skica produkta

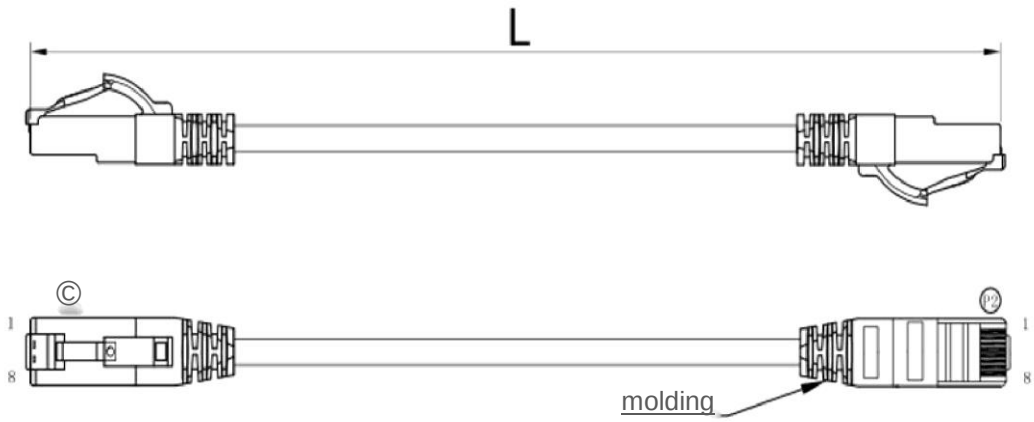

6. Paket

Standard paket u vrećici/kutiji



Primer: dužina <5m

Iako su informacije pažljivo sastavljane, ništa nije namenjeno kao zastupanje ili garancija sa naše strane I nikakva izjava neće biti protumačena kao preporuka za kršenje postojećih patenata. U pokušaju da poboljšamo naše proizvode, zadržavamo pravo da pravimo promene koje smatramo neophodnim.

Sva prava zadržana © 2020